


Wymiar wys./szer./gł.	Ilość obwodów	Kod
430 x 320 x 115	2	025.402M
430 x 370 x 115	3	025.403M
430 x 420 x 115	4	025.404M
430 x 470 x 115	5	025.405M
430 x 520 x 115	6	025.406M
430 x 570 x 115	7	025.407M
430 x 620 x 115	8	025.408M
430 x 670 x 115	9	025.409M
430 x 720 x 115	10	025.410M
430 x 770 x 115	11	025.411M
430 x 820 x 115	12	025.412M
430 x 870 x 115	13	025.413M
430 x 920 x 115	14	025.414M
430 x 970 x 115	15	025.415M
430 x 1020 x 115	16	025.416M
430 x 1070 x 115	17	025.417M
430 x 1120 x 115	18	025.418M

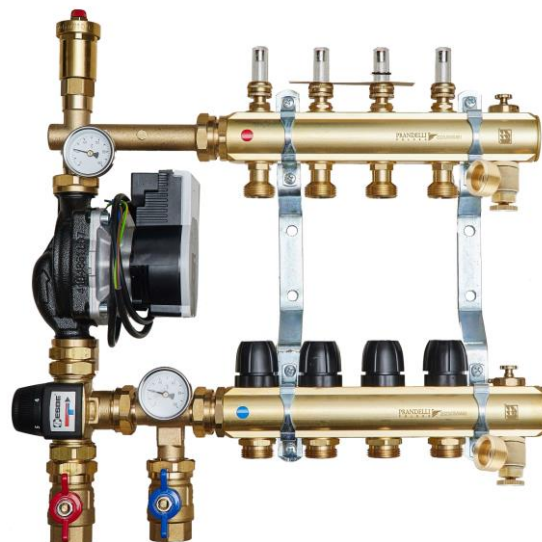

**Zestaw mieszający z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego** przeznaczony do instalacji podłogowych i ściennych, do współpracy z kotłami o wysokim parametrze i na paliwo stałe, a także do niskotemperaturowych źródeł ciepła np. kotłów kondensacyjnych.

#### **ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU**

- pompa elektroniczna Wilo Para 15-130/6 lub Grundfos UPM Auto 15-70 130,
- rozdzielacz RP-R,
- zawory kulowe 1",
- zawór termostatyczny 3d 1" - ESBE VTA372 (20-43 °C), Kvs=3,4
- termometry,
- odpowietrznik automatyczny,
- wężyk ułatwiający odpowietrzanie (na zaworze odpowietrzającym).

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- max. pobór mocy pompy: 52W,
- gwarancja: 2 lata,
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 160m<sup>2</sup>.

### **ATESTY**

- Atest Higieniczny B.BK.60110.1459.2022
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/rozd/2020
- ITB-KOT-2020/1286

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności.