PRANDELLI POLSKA

PRAMIX T

Wymiar wys./szer./gł.	Kod	Cena netto PLN/szt.
540/250/200	222.002T	1618,70

Pramix T - grupa mieszająca w izolacji z zaworem termostatycznym 3d do ogrzewania płaszczyznowego.

Grupa mieszająca przeznaczona do obniżenia i kontroli temperatury wody zasilającej ogrzewania płaszczyznowego z zaworem 3d sterowanym ręcznie.

ZASTOSOWANIE

- jako samodzielny element kotłowni,
- jako element zestawu z drugą grupą pompową (Pramix T, Pramix G lub Pramix S) oraz sprzęgłem Duoterm.
  Zaleca sie podłączenie grupy pompowej o większym oporze odbiorników ciepła do króćców sprzęgła Duoterm po przekątnej w stosunku do podłączania zasilania z kotła.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- pompa Wilo Para 15-130/6 lub Grundfos Auto L 15-70 130,
- zawór 3d termostatyczny,
- termometry,
- zawory kulowe 3/4" GW z półśrubunkiem 1",
- uchwyt do mocowania na ścianie (zestaw nie zawiera śrub),
- obudowa termiczna.

PRANDELLI POLSKA

PRAMIX T

DANE TECHNICZNE

- materiał: mosiądz,
- gwarancja: 2 lata,
- króćce przyłączeniowe:
  - od kotła półśrubunek 1"GW, a do obiegów grzewczych 3/4"GW,
- rozstaw zasilania i powrotu grup pompowych: 10cm,
- zawór 3d termostatyczny ESBE VTA372 (20-43°C), Kvs = 3,4
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 150 m^2,
- max ciśnienie 0,6MPa,
- max temperatura 90°C.

ATESTY

- ITB-KOT-2020/1286,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/rozdz/2020.

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności.

RYSUNEK TECHNICZNY

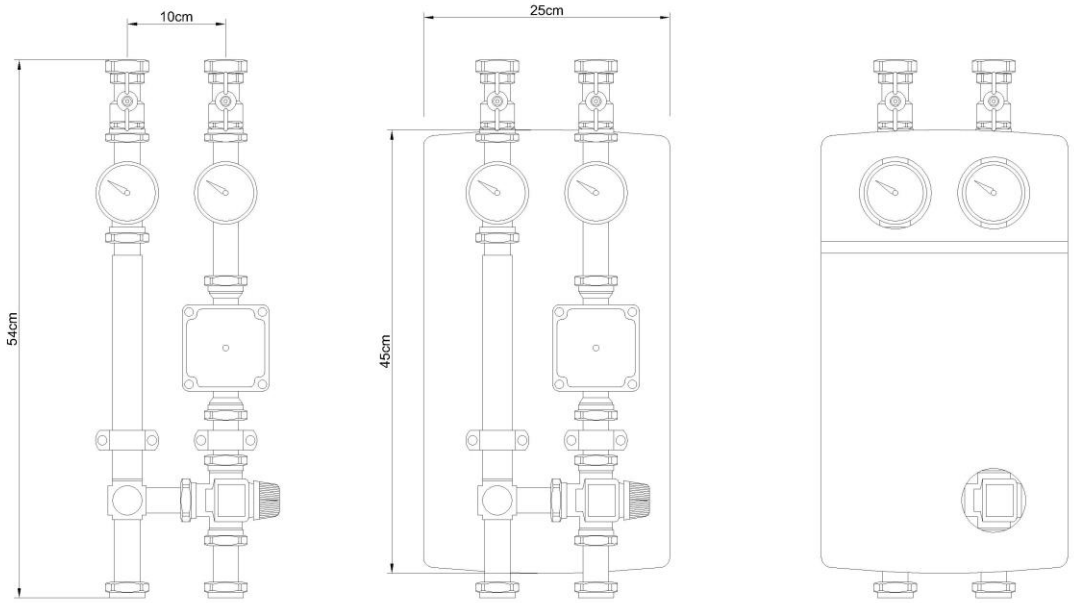

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G - lewy

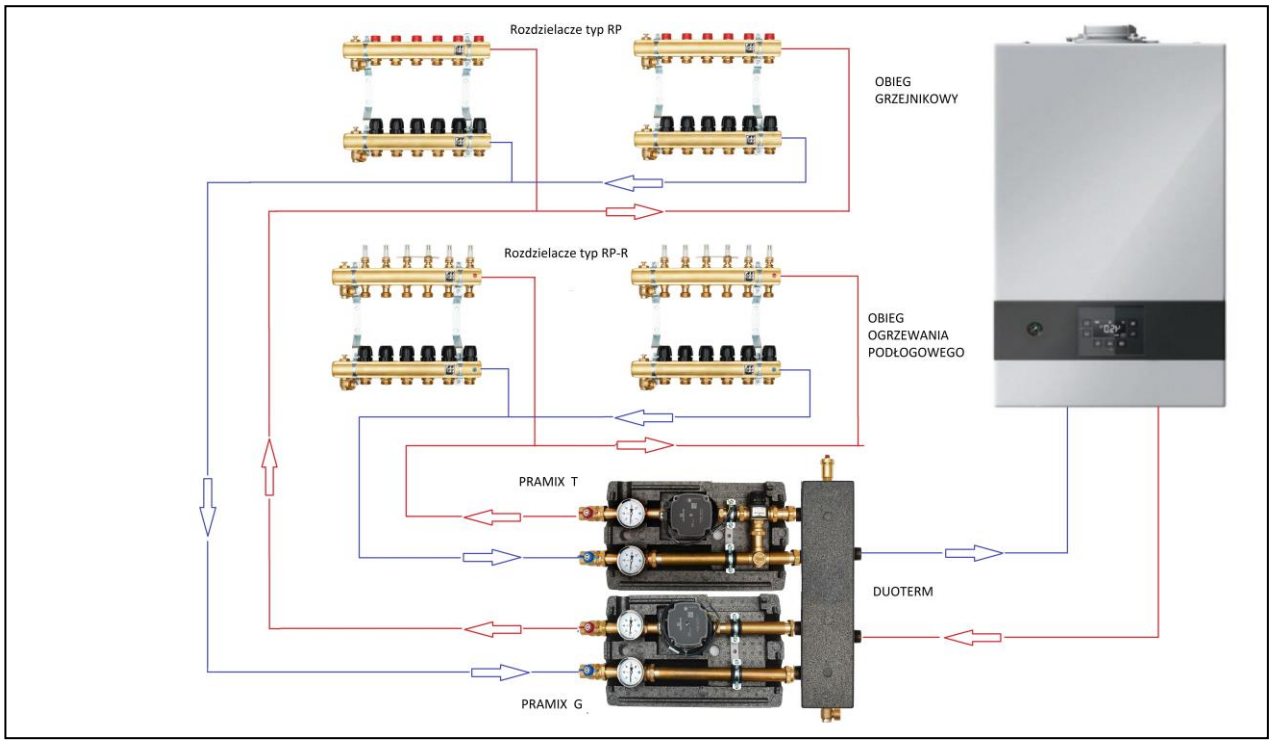
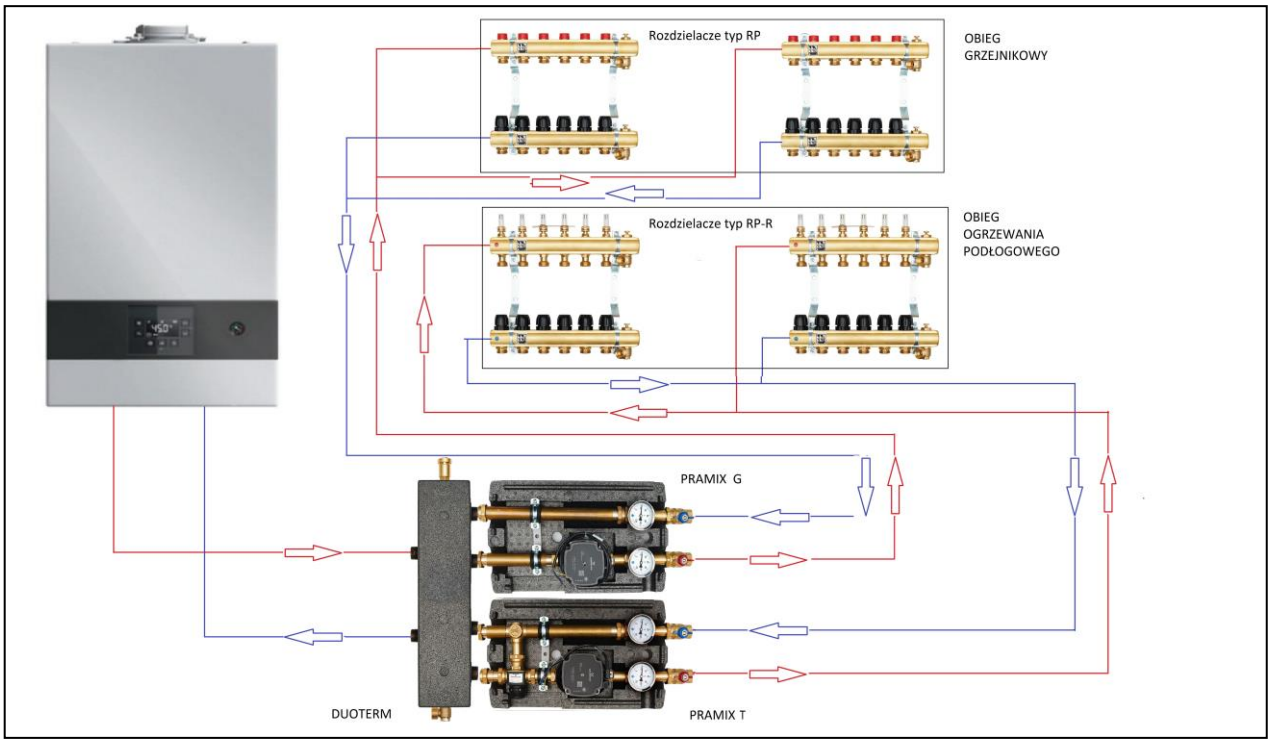
Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G - prawy