



Gama złązek zaprasowywanych dostępnych w średnicach 16-50 mm.

Służą do połączeń z rurą PEX/AL/PEX Multyrama, PERT/AL/PERT Tris-up oraz rurą PEX Tuborama. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych i sprężonego powietrza.

Połączenie z rurą - zaprasowywane za pomocą szczęk:

H, TH, U dla średnic 16,20 mm,


H, TH dla średnic 26, 32 mm,

TH, U dla średnic 40,50 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- system mocowania tulei na zatrask do pierścienia tworzywowego,
- materiał korpusu: mosiądz (CW614N/617N),
- tuleja ze stali kwasoodpornej - AISI 304,
- uszczelnienie dobezpieczające za pomocą dwóch o-ringów EPDM.

MONTAŻ

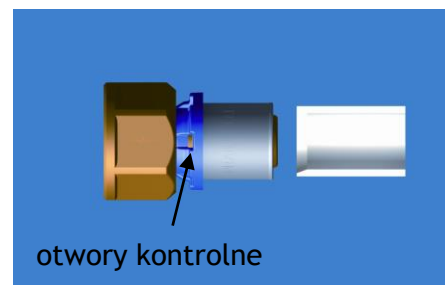

Kalibrujemy rurę i wsuwamy do złączki do momentu, aż ukaże się ona w otworze kontrolnym.

ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK-60210-1194/21,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/MR/2017.

Dobry wybór ma znaczenie

www.prandelli.pl