


Wymiar wys./szer./gł.	Kod
870/155/130	127.002

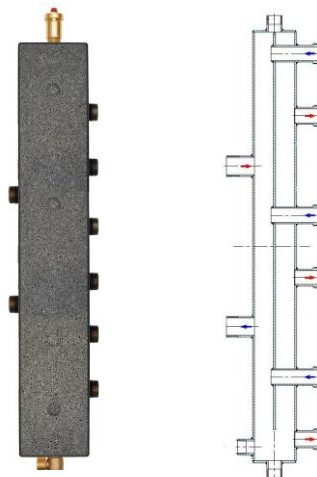

Sprzęgło hydrauliczne w izolacji pełniące także funkcję rozdzielacza do podłączenia trzech grup pompowych (Pramix-ów).

Sprzęgło przeznaczone jest do współpracy z kotłami gazowymi atmosferycznymi i kondensacyjnymi, kotłami olejowymi i pompami ciepła do 40 KW ( przy  $\Delta T=20^{\circ}C$  ).

Duoterm Plus służy do oddzielenia obiegu kotłowego od obiegu grzewczego oraz rozdzielenie go na trzy niezależne obiegi grzewcze.

Element ten stosujemy wówczas, gdy mamy więcej niż jeden obieg grzewczy obsługiwany własną pompą np.:

- ogrzewanie grzejnikowe,
- ogrzewanie podłogowe,
- ładowanie zasobnika ciepłej wody.

Belka sprzęgła została uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2"x3/4" GZ.

### **ZALETY ZASTOSOWANIA DUOTERM**

- zrównoważenie przepływów poszczególnych obiegów,
- do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki skutecznej ochronie przed niską temperaturą wody powrotnej,
- do 30% dłuższa żywotność pomp dzięki brakowi wzajemnego oddziaływania pomp na siebie,
- odmulenie i odpowietrzenie instalacji,
- precyzyjniejsza i szybsza reakcja układu na sterowanie.

## WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja: 2 lata,
- materiał belki: stal,
- króćce przyłączeniowe 1",
- rozstaw zasilania i powrotu grup pompowych: 10cm
- dedykowany do kotłów o max. mocy 40 KW,
- max ciśnienie 1MPa,
- max temperatura 95°C

## ATESTY

- ITB-KOT-2020/1286
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4/Prandelli/zwrotnica/2020

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

## RYSUNEK TECHNICZNY

