



| Średnica mm | Opakowanie worek/karton szt. | Kod     |
|-------------|------------------------------|---------|
| 20          | 10/170                       | 720.020 |
| 25          | 10/100                       | 720.025 |
| 32          | 10/50                        | 720.032 |
| 40          | 5/25                         | 720.040 |
| 50          | 2/14                         | 720.050 |
| 63          | 1/8                          | 720.063 |
| 75          | 1/4                          | 720.075 |
| 90          | 1/3                          | 720.090 |
| 110         | 1/2                          | 720.095 |
| 125         | 1/1                          | 720.096 |



Złączka K20 (kolano 90°) służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

### **CECHY CHARAKTERYSTYCZNE**

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 10 lat
- typoszereg S 2,5 (PN20),
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z DIN 53479 - 0,898g/cm<sup>3</sup>,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m\*K,
- temperatura topnienia 150-154°C.

## PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 20 bar

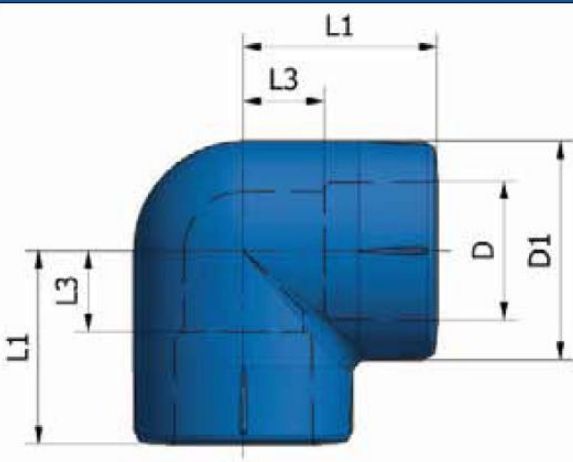
Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

## ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK-60210-1106/19
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 1/C/2017
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 1/CSP/2017
- 

## CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

| K20   | D   | L1   | L3   | D1   |
|---|-----|------|------|------|
|  | 20  | 27   | 12,5 | 30,5 |
|   | 25  | 31,5 | 15,5 | 37,5 |
|   | 32  | 38,5 | 20,5 | 47,5 |
|   | 40  | 46   | 25,5 | 59   |
|   | 50  | 54   | 30,5 | 74   |
|   | 63  | 63,5 | 36   | 84   |
|   | 75  | 71   | 40   | 100  |
|   | 90  | 81,5 | 46   | 120  |
|   | 110 | 96   | 56   | 146  |
|   | 125 | 109  | 64   | 170  |