PRANDELLI POLSKA

SYSTEM PP-R VISSEN

V31

TRÓJNIK Z GZ

Średnica mm	Opakowanie szt.	Kod	Cena netto PLN/szt.
20x1/2"	10	831.220	8,06
20x3/4"	10	831.222	13,64
25x1/2"	10	831.225	9,94
25x3/4"	10	831.325	13,98
32x3/4"	10	831.332	21,99
32x1"	10	831.432	35,93

Trójnik V31 z gwintem zewnętrznym służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 10 lat
- typoszereg S 2,5 (PN20),
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z DIN 53479 – 0,898g/cm^3,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C – 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 150-154°C.

PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 20 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.
W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika cieplnego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny BK/W/0826/01/2018
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/V/2019

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

V31	D/R	X	Y	Z
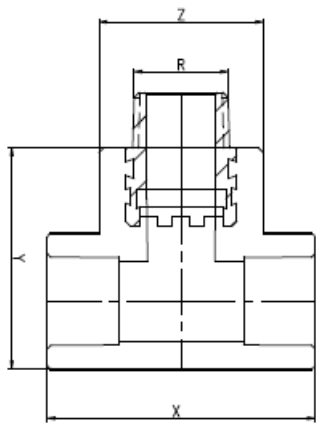	20x1/2"	58	60	36
	20x3/4"	65	72	35
	25x1/2"	60	65	36
	25x3/4"	65	72	34
	32x3/4"	62	76	45
	32x1"	66	82	45